



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยแพร่ราคากลาง เพื่อจะดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นทางโนนงาม หมู่ที่ ๙ - บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณข้อบัญญัติ ๔๘๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลาง ให้ผู้ที่มีอาชีพทำงานที่ตักจะทำงาน และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.nonsombun.go.th , www.gprocurement.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายสมควร จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนน คสล. เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ – บ้านต้นเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขยายไหล่ทางถนน คสล.....
โดยสังเขป - ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘๖๓ ตารางเมตร.....
(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติโนนสมบูรณ์ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ป้ายไว้นิล) จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ประ.๔.....
 - ๕.๒ ประ.๕.....
 - ๕.๓ ประ.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวรรณภณ ทวีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางมัลลิกา นิ่มนวล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๖.๓ นายทรงพล ปาชีโร นายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 -บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 863 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 863 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	20,323.92	Factor F
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	462,270.50	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานไหล่ทาง	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายโครงการ	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	482,594.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	482,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 863 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 559 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการออกแบบ และคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาชิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณภณ พริ้งชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 -บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4
(น้ำมัน ลิตรละ 29.00-29.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	ขนาดเบา	ขนาดกลาง	ขนาดหนัก	=		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร					1.72	บาท / ตร.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม		=	1.72	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.72	บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	1.72 บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	10.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 8 กม.	=	39.15	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.34	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 81.34 x 1.00	=	81.34	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 30 /3	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	91.34 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	91.34 บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	10.42	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (6 ล้อ) 8.00 กม.	=	39.15	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.34	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 81.34 x 1.00	=	81.34	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 30 /3	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	91.34 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	=	91.34 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย ,ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}(100,000)}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3} = 10.42 \text{ บาท/ลบ.ม.}$

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิไร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ ทรัพย์สิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / 2)	=	205.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17.00 กม.	=	54.18	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	259.79	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 259.79 x 1.20	=	311.75	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	311.75	บาท/ลบ.ม.
คำนวณต้นทุนรวม	=	311.75	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 15.0 ซม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์			Panel Size	1.00	x	10.00	ม.	
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ		863.00	ตร.ม.)					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	0.00	/	1.00			=	-	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	2,102.80	+	0.00		=	2,102.80	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	10.00	ตร.ม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	0.00	x	-			=	-	บาท
ค่าคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	@	2,102.80		=	3,154.20	บาท
ค่าขนส่ง - กม. =	1.00	x	0.00	x	1.50	=	0.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม	13.160	กก.	@	20.00	(ใช้Wire Mesh ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=	263.20	บาท
ลวดผูกเหล็ก		กก.	@			=		บาท
ค่าแบบ	20.60	x	10.00			=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	11.74	x	10.00			=	117.40	บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	x	0.00	(บ่มพิมพ์ 1, ไม่บ่มพิมพ์ 0)	0	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	3,740.80	บาท
คำนวณต้นทุน	3,740.80	/	10.00			=	374.08	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 100.00 เมตร

คิดจากความยาว	1.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	2.23	กก.	@	30.00	=	66.89	บาท	
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	2.00	ชุด	@	10.00	=	20.00	บาท	
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.63	ลิตร	@	45.00	=	28.13	บาท	
แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต	1.00	ม.	@	10.00	=	10.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	1.00	ม.	@	13.43	=	13.43	บาท	
ไม้แบบ (2)	0.60	ตร.ม.	@	400.00	=	240.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	378.45	บาท	
คำนวณต้นทุน	378.45	/	1.00		=	378.45	บาท/เมตร	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิไร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว	1.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	1.39	กก.	@	30.39	=	42.24	บาท
ค่าหยอดยาง	1.00	ม.	@	13.43	=	13.43	บาท
ทาสี + จาระบี	2.00	ชุด	@	4.00	=	8.00	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.20	ลิตร	@	45.00	=	9.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	72.67	บาท
ค่างานต้นทุน	72.67	/	1.00		=	72.67	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	0.00	กก.	@	24.46	=	0.00	บาท
ค่าหยอดยาง	0.00	ม.	@	13.43	=	0.00	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	2.00	ลิตร	@	45.00	=	90.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	90.00	บาท
ค่างานต้นทุน	90.00	/	10.00		=	9.00	บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 -บ้านต้นเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 29.54 บาท /ลิตร
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240ksc	บ./ลบ.ม.	2,102.80	-	-	-	-	2,102.80	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2	เหล็ก RB 15 มม.	บ./ตัน	26,966.36	17.00	38.70	80.00	3,300.00	30,385.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
3	เหล็ก RB 19 มม.	บ./ตัน	26,978.98	17.00	38.70	80.00	2,900.00	29,997.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
4	เหล็ก DB 16 มม.	บ./ตัน	21,041.61	17.00	38.70	80.00	3,300.00	24,460.31	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
5	Wire Mesh ø 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตรม.	50.00	17.00	0.05	0.10	-	50.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6	ทราย	บ./ลบ.ม.	280.37	17.00	54.18	-	-	334.55	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	10.42	12.00	52.62	31.77	(ค่าชุด-ขน)	94.81	รถบรรทุก 6 ล้อ	จาก แหล่ง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณภณ ทรัพย์)



แบบ โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.เส้นบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9
-บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ขยายให้ทางถนน คสล.เส้นบ้านโนนงาม
หมู่ที่ 9 -บ้านต้นเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4

บ้านโนนงาม ม.9 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

นายทรงพล ปาจิโร
นางสาวโยธา

นายอรรชิต ปุระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางรดาภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรรณาน ทวีชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมคิด จารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ผังบริเวณก่อสร้าง

วัน / เดือน / ปี

หน้าที่

1
4

เหนือ

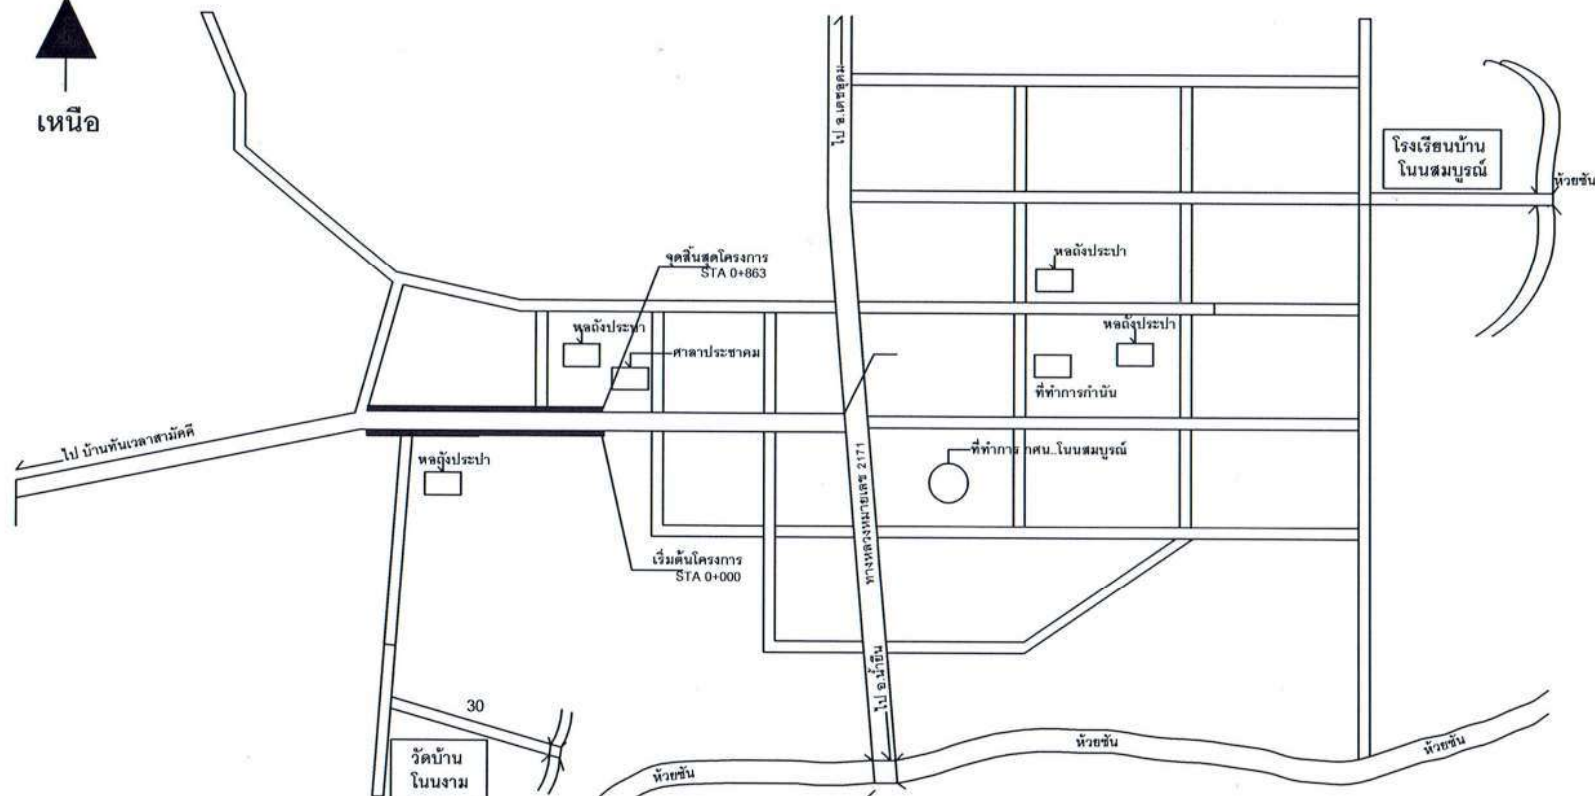

อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ขยายให้ส่งทางถนน คสส. แล้วบ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 -บ้านก้นเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4

สถานที่
บ้านโนนงาม ม.9 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

and
LETTERMAN

นายทรงพล ปิ
นายช่างโยธา

97794111

นายครวัช บวรพจน์
ผู้อำนวยการกองร่าง

เพิ่มเติม

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

MULTI

นายวรรณมาณ ทวีชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

စာမူတို

นายสมควร จาวิชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1489-3421/11

ฝั่งบริเวณชายหาดทาง คสล.

มาตราส่วน


วัน / เดือน / ปี

นางสาว

หน้าที่ $\frac{2}{4}$

หน้าที่

3
4

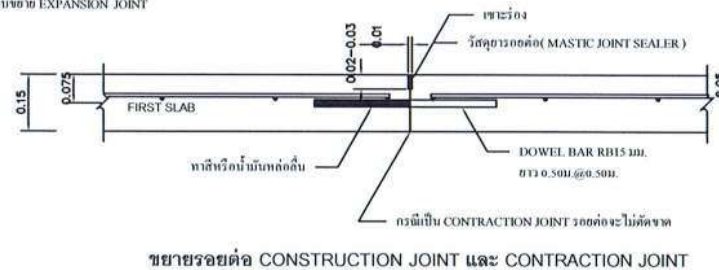**ทนายใหญ่**

1. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 90-120 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุและอุณหภูมิ
2. ในการป้องกันการรบกวน WIRE MESH ระยะการรบกวนจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

ขยายให้ล่งทางถนน คสล.เข้าบ้านโนนงาม
หมู่ที่ 9 -บ้านสันเวลาสามัคคี หมู่ที่ 4

สถานที่	
---------	--

บ้านโนนงาม ม.9 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

CHRYSLER

นายทรงพล ปาจิโน
นางรุ่งโรจน์

01779441

นายครรท บัวพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อชอบ

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

မေးခွန်း

นายวรรณณน ทวีชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุเมติ

นายสมควร จารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

UNPUBLISHED

รูปตัดโครงสร้างถนน คสล.

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

และวันที่

หน้าที