



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยแพร่ราคากลาง เพื่อจะดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มสวนสุข - วัดบ้านกอกกลาง หมู่ที่ ๘ (ระยะที่ ๑)
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่า หมู่ที่ ๖ - ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน (เขตดอนเจ้าปู่) ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จึงประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลาง ให้ผู้ที่มีอาชีพทำงานที่ตกจะ
ทำงาน และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.nonsombun.go.th ,
www.gprocurement.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายสมควร จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่า หมู่ที่ ๖ - ตำบลตบพูน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ถนน คสล.
โดยสังเขป - เกรดเปลี่ยนปรับแต่งผิวจราจรเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูป ลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง
(รายละเอียดตามแบบ อนุมัติโนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไววิล) ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔.....
 - ๕.๒ ปร.๕.....
 - ๕.๓ ปร.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวรรณภณ ทวีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางมัลลิกา นิ่มนวล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 - ๖.๓ นายทรงพล ปาชีโร นายช่างโยธา กรรมการ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดป่า หมู่ที่ 6 - ต.บพูน								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขนวน หมู่ที่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี								
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.00	ม.	ระยะทาง	200	ม.	หนา 0.15	ม.
	ไหล่ทาง ลูกครึ่ง	ข้างละ	0.50	ม.					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์								
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	28 เมษายน 2563								
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน								

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดป่า หมู่ที่ 6 - ต.ตบพู
(น้ำมัน ลิตรละ 18.00-18.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

งานทางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....	ขนาดเบา	ขนาดกลาง	ขนาดหนัก		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร				=	1.58 บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	1.58 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานทางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานทางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.58 บาท / ตร.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม =	1.58 บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	10.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	28.43 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	42.29 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.14 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 81.14 x 1.00	=	81.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 30 / 3	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	91.14 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	91.14 บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	10.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	28.43 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (6 ล้อ) 10.00 กม.	=	42.29 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	81.14 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 81.14 x 1.00	=	81.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 30 / 3	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	91.14 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	91.14 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง	=	1.25
ดิน , ดินปนทราย , ดินลูกรัง ถมคันทาง	=	1.30
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}(100,000)}{2} \text{ บาท / ไร่} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3} = 10.42 \text{ บาท/ลบ.ม.}$

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / 2)	=	205.61	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17.00 กม.	=	50.72	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	256.33	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 256.33 x 1.20	=	307.60	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	307.60	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	307.60	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หน้า 15.0 ซม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	Panel Size	2.00	x	10.00	ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ 800.00 ตร.ม.)					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 0.00 / 1.00					บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม = 2,102.80 + 0.00					บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต 20.00 ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 0.00 x -					บาท
ค่าคอนกรีต 3.00 ลบ.ม. @ 2,102.80					บาท
ค่าขนส่ง - กม. = 1.00 x 0.00 x 3.00					บาท
ค่าเหล็กเสริม 26.320 กก. @ 22.00 (ใช้ Wire Mesh @ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)					บาท
ลวดผูกเหล็ก กก. @					บาท
ค่าแบบ 20.60 x 10.00					บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต 11.54 x 20.00					บาท
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต - x 0.00 (บ่มพิมพ์ 1, ไม่บ่มพิมพ์ 0) 0					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					บาท
ค่างานต้นทุน 7,324.24 / 20.00					บาท/ตร.ม.

รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint = 100.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar 8.92 กก. @ 19.73					บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี 8.00 ชุด @ 10.00					บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต 2.50 ลิตร @ 45.00					บาท
แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต 4.00 ม. @ 10.00					บาท
ค่าหยอดยาง 4.00 ม. @ 13.43					บาท
ไม้แบบ (2) 0.60 ตร.ม. @ 400.00					บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					บาท
ค่างานต้นทุน 702.24 / 4.00					บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายก อบจ. อําเภอนาหว้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar	5.56	กก.	@	20.10	=	111.78	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	13.43	=	53.72	บาท
ทาสี + จาระบี	8.00	ชุด	@	4.00	=	32.00	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.80	ลิตร	@	45.00	=	36.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	233.50	บาท
ค่างานต้นทุน	233.50	/	4.00		=	58.37	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าเหล็ก Tie Bar	15.80	กก.	@	20.80	=	328.68	บาท
ค่าหยอดยาง	10.00	ม.	@	13.43	=	134.30	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	2.00	ลิตร	@	45.00	=	90.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	552.98	บาท
ค่างานต้นทุน	552.98	/	10.00		=	55.30	บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาฐโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณภณ หวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดป่า หมู่ที่ 6 - ต.ตบพู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนวน หมู่ที่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 18.44 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด / คัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240ksc	บ./ลบ.ม.	2,102.80	-	-	-	-	2,102.80	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2	เหล็ก RB 15 มม.	บ./ตัน	16,687.85	17.00	36.23	80.00	3,300.00	20,104.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
3	เหล็ก RB 19 มม.	บ./ตัน	16,717.29	17.00	36.23	80.00	2,900.00	19,733.52	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
4	เหล็ก DB 16 มม.	บ./ตัน	17,386.47	17.00	36.23	80.00	3,300.00	20,802.70	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
5	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตรม.	30.00	17.00	0.05	0.10	-	30.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6	ทราย	บ./ลบ.ม.	280.37	17.00	50.72	-	-	331.09	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	10.42	10.00	42.29	28.43	(ค่าชุด-ชน)	81.14	รถบรรทุก 6 ล้อ	จาก แหล่ง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ


(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



แบบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่า (ระยะที่ 2) - ต.ตบหู
บ้านขนวน หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

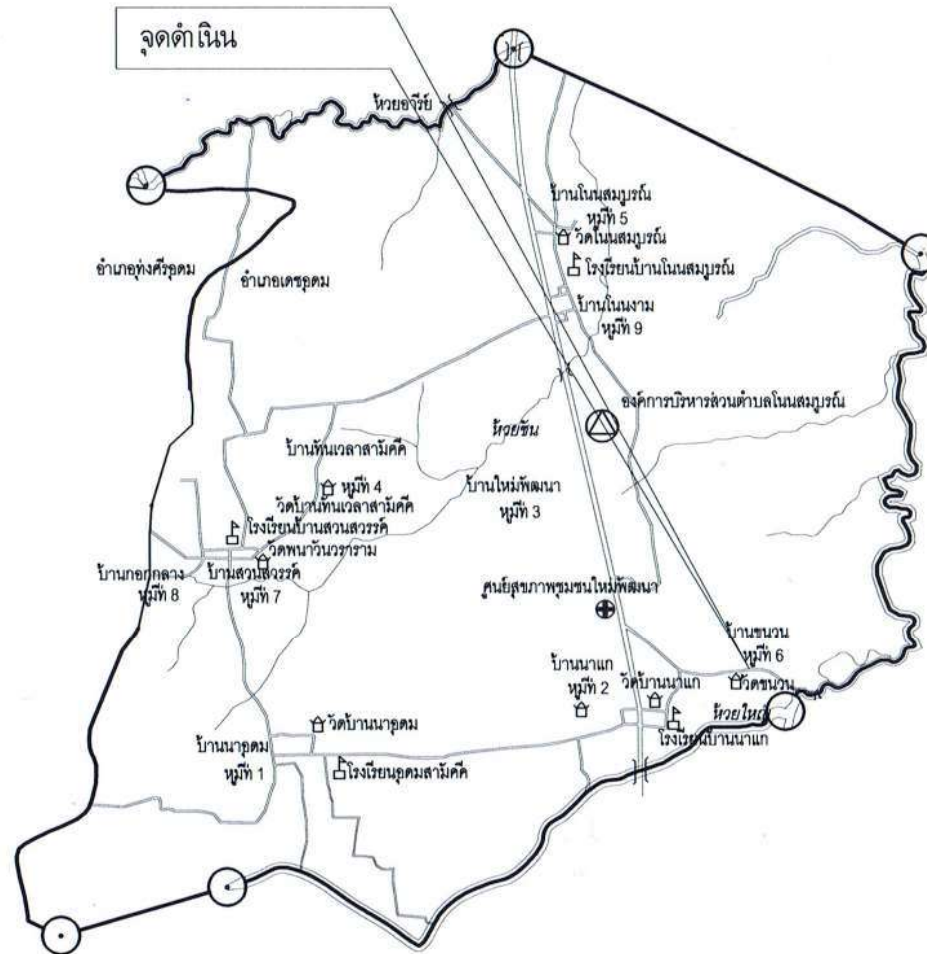

อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางวัดป่า (ระยะที่ 2) - ต.ตบพูน

สถานที่
บ้านชนวน หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


เขียนแบบ	 นายทรงพล ปาจิไร นายช่างโยธา
ตรวจแบบ	 นายศิริชัย ปุระพันธ์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง
เห็นชอบ	 นางวราภรณ์ สารพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ	 นายวรรณรัตน์ ทวีชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	 นายสมควร จาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ
ผังบริเวณโครงการก่อสร้างถนน คสล.

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

แผนที่
หน้า
1
4

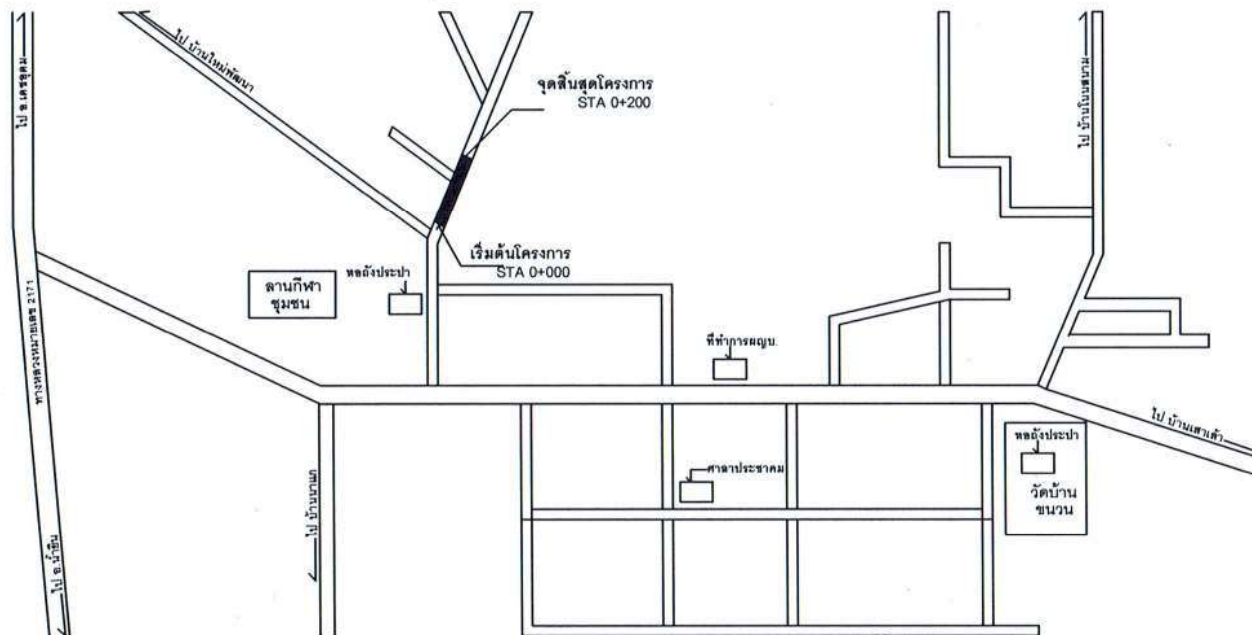

อบต. โนนสมบูรณ์
ข้ามาอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางวัดป่า (ระยะที่ 2) - ต.ตบพูน

สถานที่

บ้านขนวน หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เขียนแบบ


นายทรงพล ปาจิไร
นายช่างเขียน

ตรวจแบบ


นายครุฑ นวน
ผู้ชำนาญการช่าง

เห็นชอบ


นางวราภรณ์ สารพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ


นายวรรณภรณ์ พงษ์ชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


นายสมเกียรติ จาริย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ

ผังบริเวณพอสังเขป

มาตราส่วน

No

วัน / เดือน / ปี



แผ่นที่

A- 01/13

หน้าที่

2

4

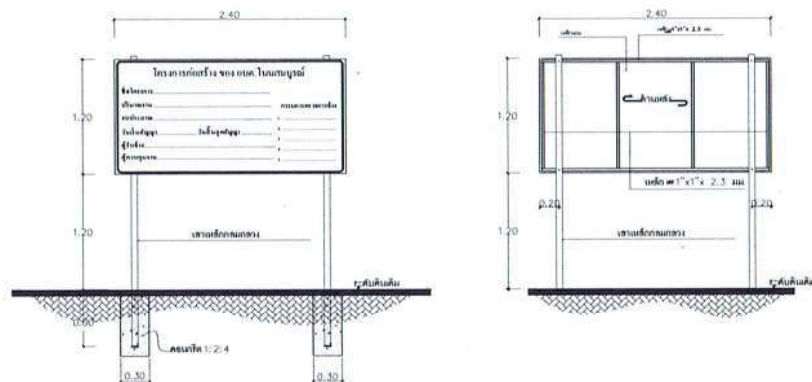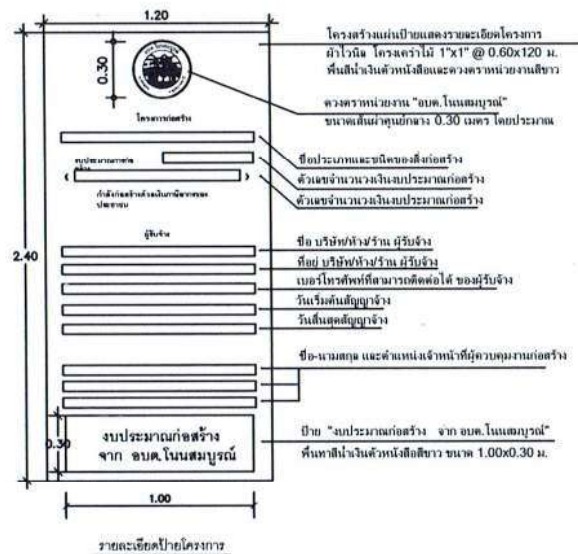

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- [illegible]

ข้อกำหนดการส่งงาน

1. ผู้รับจ้าง จะต้องสำรวจปริมาณงานที่เพิ่มการตรวจจนกว่าจะพอใจได้ก่อนจะเรียก และนำเสนอคณะกรรมการการจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอการลดต้นทุนที่เกินได้ในรูปแบบการก่อสร้าง นำเสนอต่อคณะกรรมการการจ้าง หรือหนังสือชี้แจงจากผู้รับจ้าง หากพบว่ามีมีการใช้วิธีการก่อสร้างดังกล่าว



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางวัดป่า (ระยะที่ 2) - ต.ตบพ.

สถานที่
บ้านชนวน ม.6 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

1997/11/11/11/11/

นายทรงพล ปาจิโว
นายช่างโยธา

07294111

นายกรวิจิต นูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

11/11/11

นายวรรณภณ ทวีชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

စာမျက်နှာ

นายสมควร จารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

44809-44111


ฝ่ายโครงการ,
ฝ่ายแสดงรายละเอียดโครงการ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี


และในที่สุด

หน้าที่ $\frac{3}{4}$

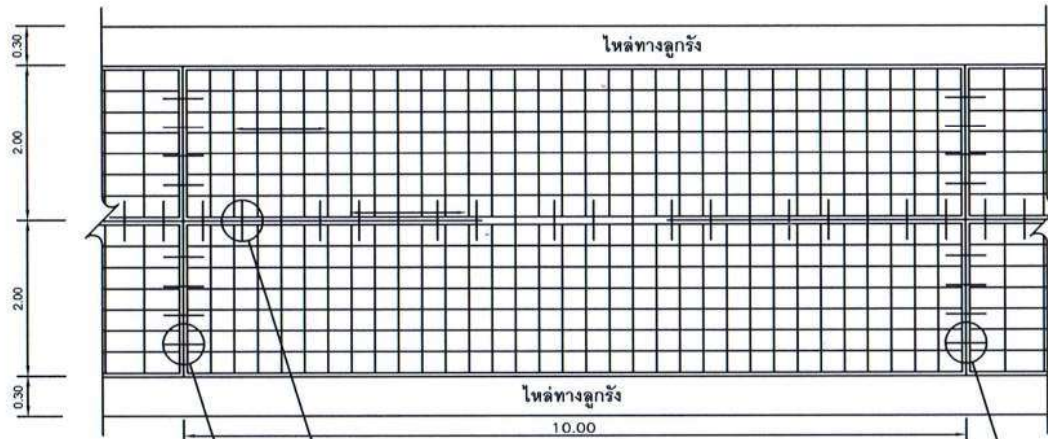

คูแบบขยาย LONGITUDINAL JOINT ตามแบบ ท.1-01
คูแบบขยาย CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ตามแบบ ท.1-01

รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

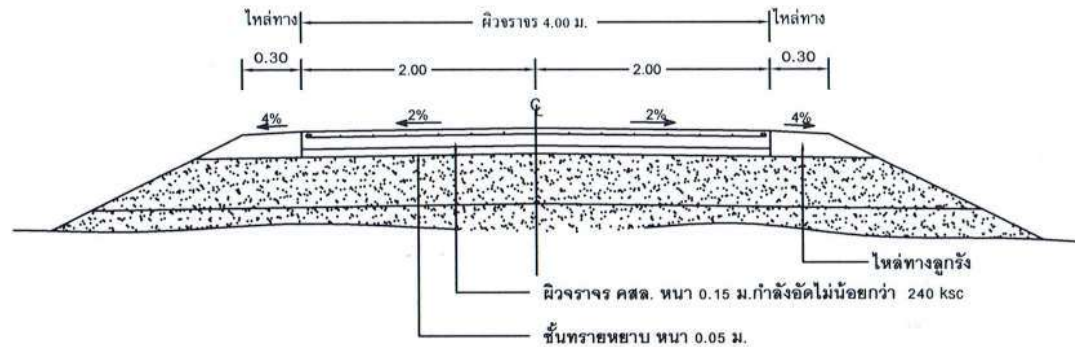

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ใช้เหล็ก WIRE MESH ให้เหล็ก WIRE MESH ขนาด 0.10 x 0.30 ตก. 4 mm. ตามตารางที่ 3 ในแบบ ท.1-01
- ในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.



อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอเขาค้อ จังหวัดลพบุรี

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทาง (ระยะที่ 2) - ต.บพ.

สถานที่

บ้านเลขที่ ๖๖ ต.โนนสมบูรณ์
อ.เขาค้อ จ.ลพบุรี

เขียนแบบ

นายทรงพล ปาจิไร
นายสุเมธ

ตรวจแบบ

นายศรีวิทย์ บุระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางวราภรณ์ สารพัฒน์
รองปลัดกองการบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

นายวรรณวัฒน์ ทรัพย์
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายสมศร จิวีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แสดงแบบ

รูปตัดโครงสร้างถนน คสล.

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

แผ่นที่

หน้า
4



ขอขอบคุณ : เอกภาพ บุญเพลิง อบจ.กาฬสินธุ์




ห้องในวัง เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙


แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

แบบถนน ท.1



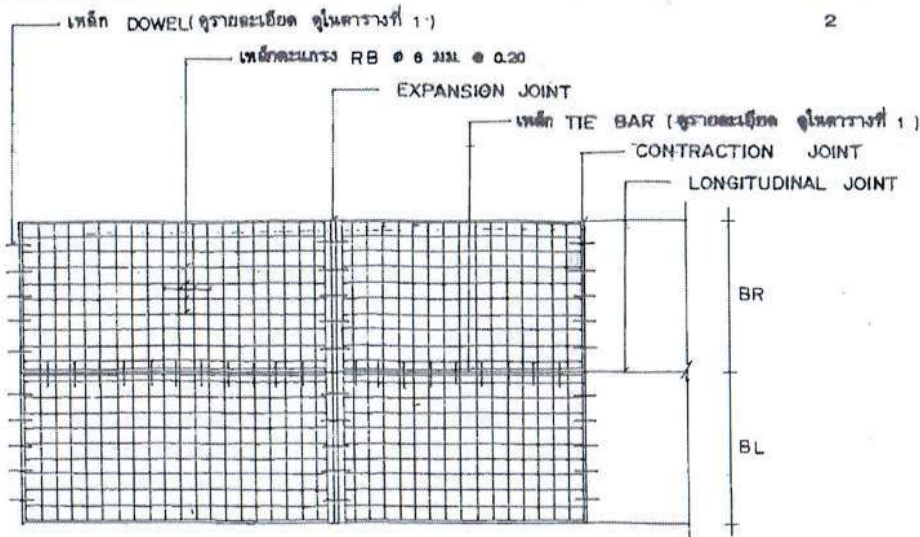

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

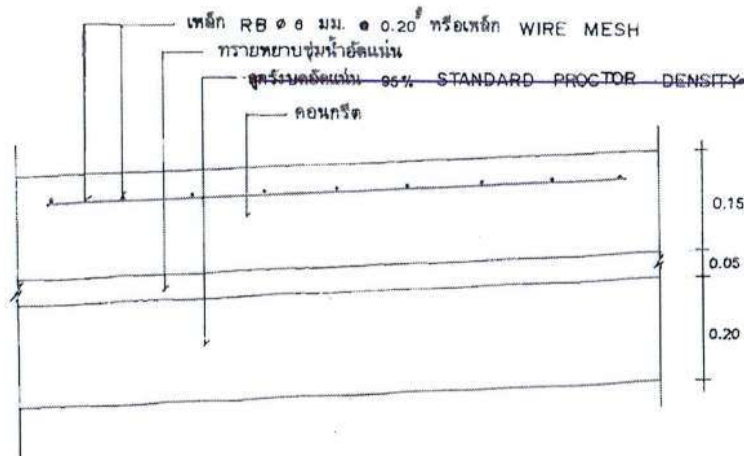

รายละเอียดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

not 10 scale

2

ขอขอบคุณ : เอกภาพ บุญเพลิง อบจ. กาฬสินธุ์



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ตาม ค.ส.ด. หน้า 0.15 ม.

เขียน

(Signature)

นายประวิทย์ บุราณฤทธิ์

สถาปนิก

สก. ส.

(Signature)

นายพงษ์พันธ์ บุตรเกษมสันต์

วิศวกร

ภ.บ. 5668

นายชาตฤทธ เท้าวัดนาถาวร

ตรวจ

ประธานคณะกรรมการ

(Signature)

นายวิทยา สิริชาติทวี



ว./ค./ป.

2
3

แบบเลขที่

ท.1-01

www.yotathai.net

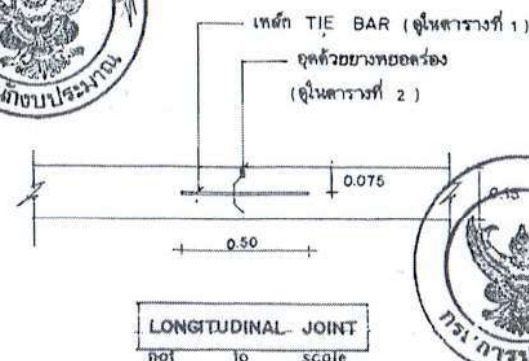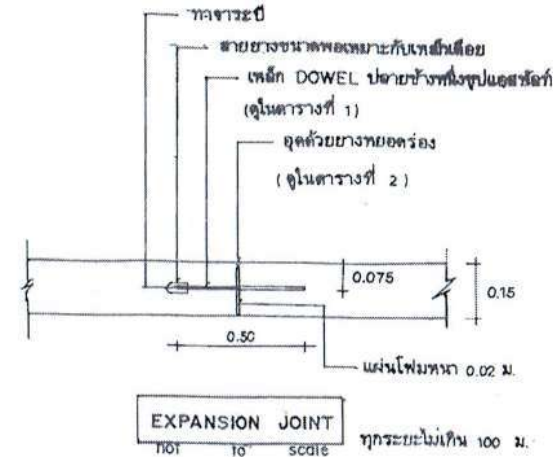

- ภาชนะ ค.ณ.ณ. ขนาด 0.15 ม.



1. ~~ติดตั้งบน CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือผิว~~
2. ~~ปาดผิวคอนกรีต ในกรณีผิวที่หยาบเกินไป~~
3. ~~ติดตั้ง CIRCULAR CUT JOINT แล้วจุดด้วยยางพอลิเอ-~~
4. ~~ตาม ASTM D 1100 หรือผลิตภัณฑ์ในท้อง-~~
5. ~~ทำให้ใช้ตามขั้นตอนการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ยางพอลิเอ-~~
6. ~~ให้ใช้ตะปูแบบเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3~~
7. ~~หากมีการแก้ไขให้ใช้ให้ยึดถอย~~



www.yotathai.net